

Demonterbar varmgalvaniserad stålstötta med integrerade snabbfästen för säkerhetskätting – underhållsfri med enkel hantering och bästa livslängd.



Profilerat skrovskydd av kvalitetsgummi för bästa friktion och skydd.  
LxBxH 310x160x25 mm.  
Gummi Grey EPDM.


Varmgalvaniserad underhållsfri topplatta av stål (rostfri skruv/låsmutter) med integrerade snabbfästen för säkerhetskätting – enkel hantering med lång livslängd.

Varmgalvaniserad trapetsgänga med stor vingmutter för enkel och snabb justering.

Rostfri skruv/låsmutter.

### LCKg Kölstötta

**NYHET**

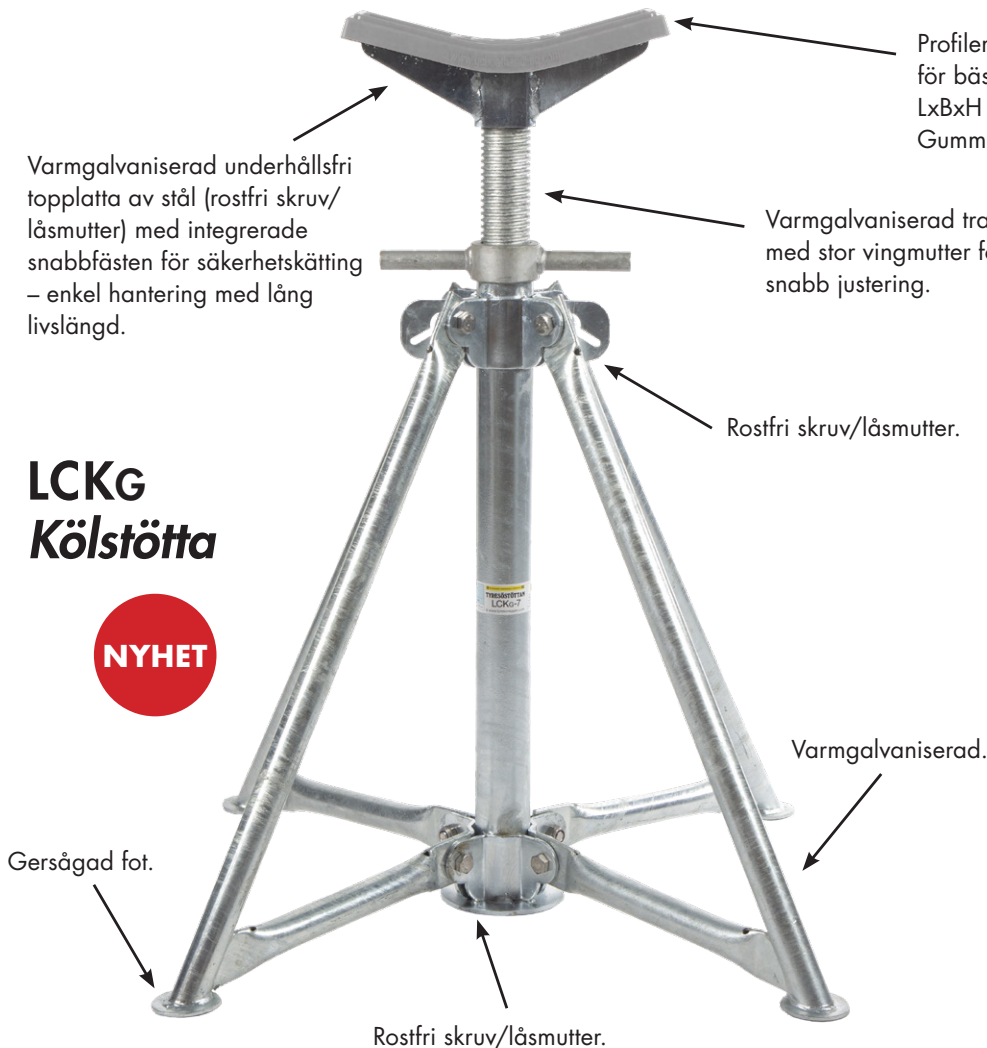


Varmgalvaniserad.

Rostfri skruv/låsmutter.

Gersågad fot.



Typ	Max last (kg/lbs)	Höjd (mm/inch)		Vikt (ca kg/ approx. lbs)	Bruttovikt (ca kg/ approx. lbs)	Storlek kartong LxBxH (mm/inch)
		~ min	~ max			
LCKg 5	5000/11023	540/21	770/30	19,4/42	21/46	520x390x160/20,5x15,4x6,3
LCKg 7		760/30	990/39	23/50	25/55	830x490x160/32,7x19,3x6,3

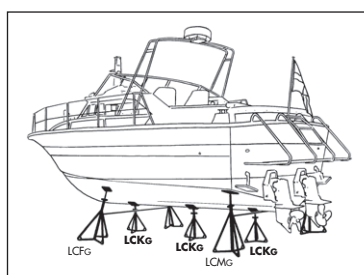

**Maskinfabriken G-C A.B.**

Thulevägen 18, S-135 55 TYRESÖ  
Tfn. 08-712 50 90. Fax. 08-712 71 90  
info@gcboathandling.com  
info@tyresovaggan.com  
www.gcboathandling.com  
www.tyresovaggan.com