

## TYRESÖSTÖTTAN – SBS Helgalvaniserad segelbåtsstötta

### VARMGALVANISERAD TOPPLATTA AV STÅL MED SKROVSKYDD AV GUMMI



255x255 mm  
Grå EPDM 60 shA




**NYHET**

Typ	Höjd stötta (m) ~	Maxlast per stötta (ton) ~	Vikt ca (kg)
SBS-4	0,61-0,91	3,6	12,4
SBS-3	0,89-1,32		16,2
SBS-2	1,22-1,65		18,9
SBS-1	1,63-2,06		23,5
SBS-0	2,01-2,44		26,1

Profilerat skrovskydd av kvalitetsgummi – för bästa friktion och skydd.

Massiv trapetsgänga med stor vingmutter för enkel och snabb justering. Varmgalvaniserad.

Varmgalvaniserad underhållsfri topplatta av stål (rostfri skruv/låsmutter) med integrerade snabbfästen för säkerhetskätting – enkel hantering med lång livslängd.

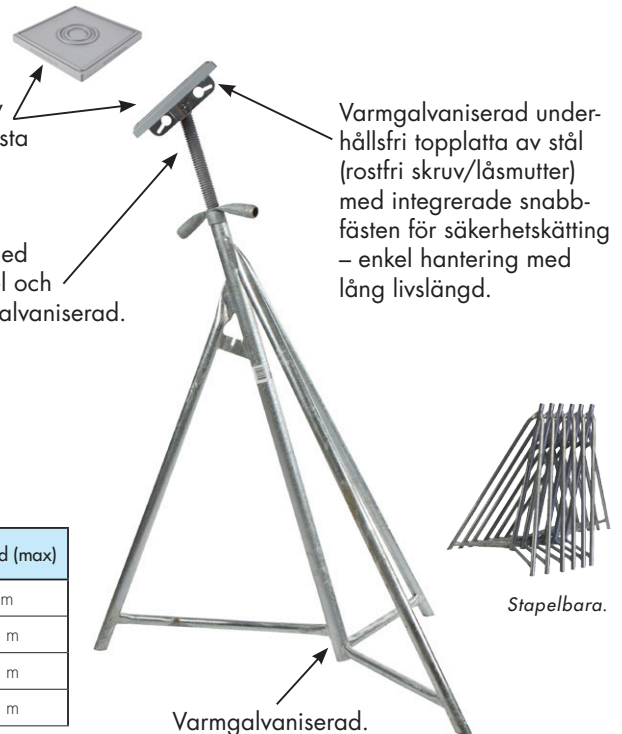

Stapelbara.


Varmgalvaniserad.

## TYRESÖSTÖTTAN – MBS Helgalvaniserad motorbåtsstötta

### VARMGALVANISERAD TOPPLATTA AV STÅL MED SKROVSKYDD AV GUMMI



310x160 mm  
Grå EPDM 60 shA

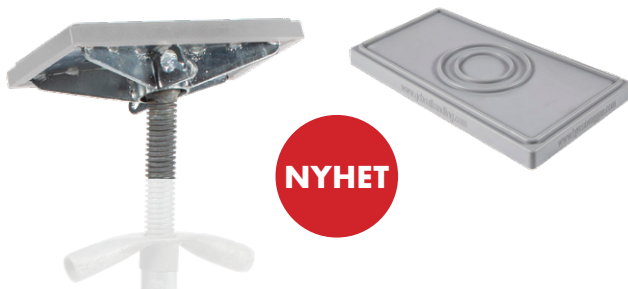


**NYHET**

Typ	Höjd stötta (m) ~	Maxlast per stötta (ton) ~	Vikt ca (kg)
MBS-4	0,46-0,64	3,6	12,7
MBS-3	0,64-0,97		13,4
MBS-2	0,74-1,17		15,2
MBS-1	0,84-1,27		15,6
MBS-0	1,04-1,47		16,0

Profilerat skrovskydd av kvalitetsgummi – för bästa friktion och skydd.

Varmgalvaniserad underhållsfri topplatta av stål (rostfri skruv/låsmutter) med integrerade snabbfästen för säkerhetskätting – enkel hantering med lång livslängd.

Massiv trapetsgänga med stor vingmutter för enkel och snabb justering. Varmgalvaniserad.

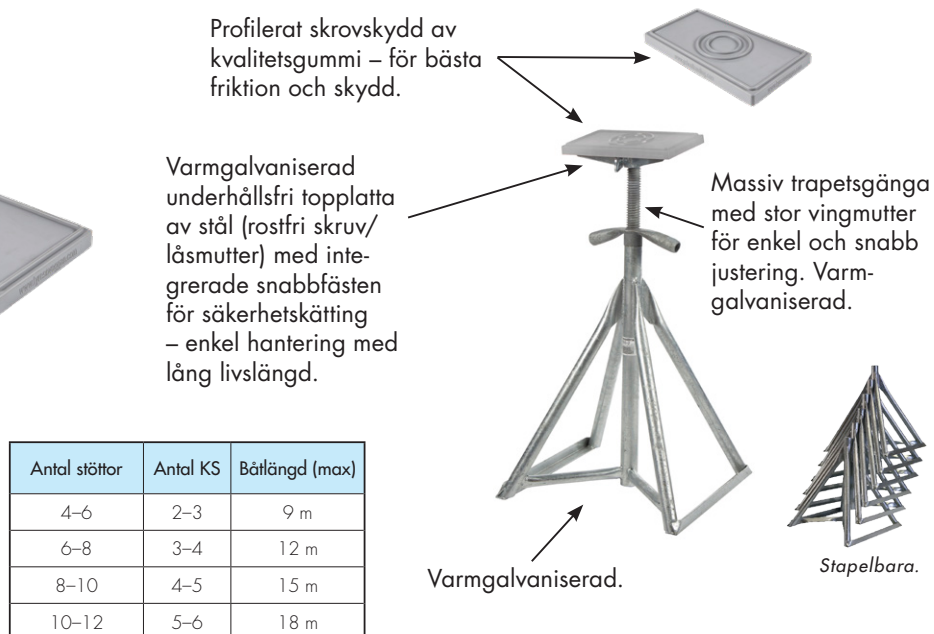

Stapelbara.

Varmgalvaniserad.

## Säkerhetskätting skall alltid användas mellan stöttorna



### Maskinfabriken G-C A.B.

Thulevägen 18, S-135 55 TYRESÖ  
Tfn. 08-712 50 90. Fax. 08-712 71 90  
info@gcboathandling.com  
info@tyresovaggan.com  
www.gcboathandling.com  
www.tyresovaggan.com