


*Demonterbar varmgalvaniserad stålstötta.
Underhållsfri med enkel hantering och bästa livslängd.*



Profilerat skrovsydd av kvalitetsgummi för bästa friktion och skydd.
LxBxH 310x160x25 mm.
Gummi Grey EPDM.

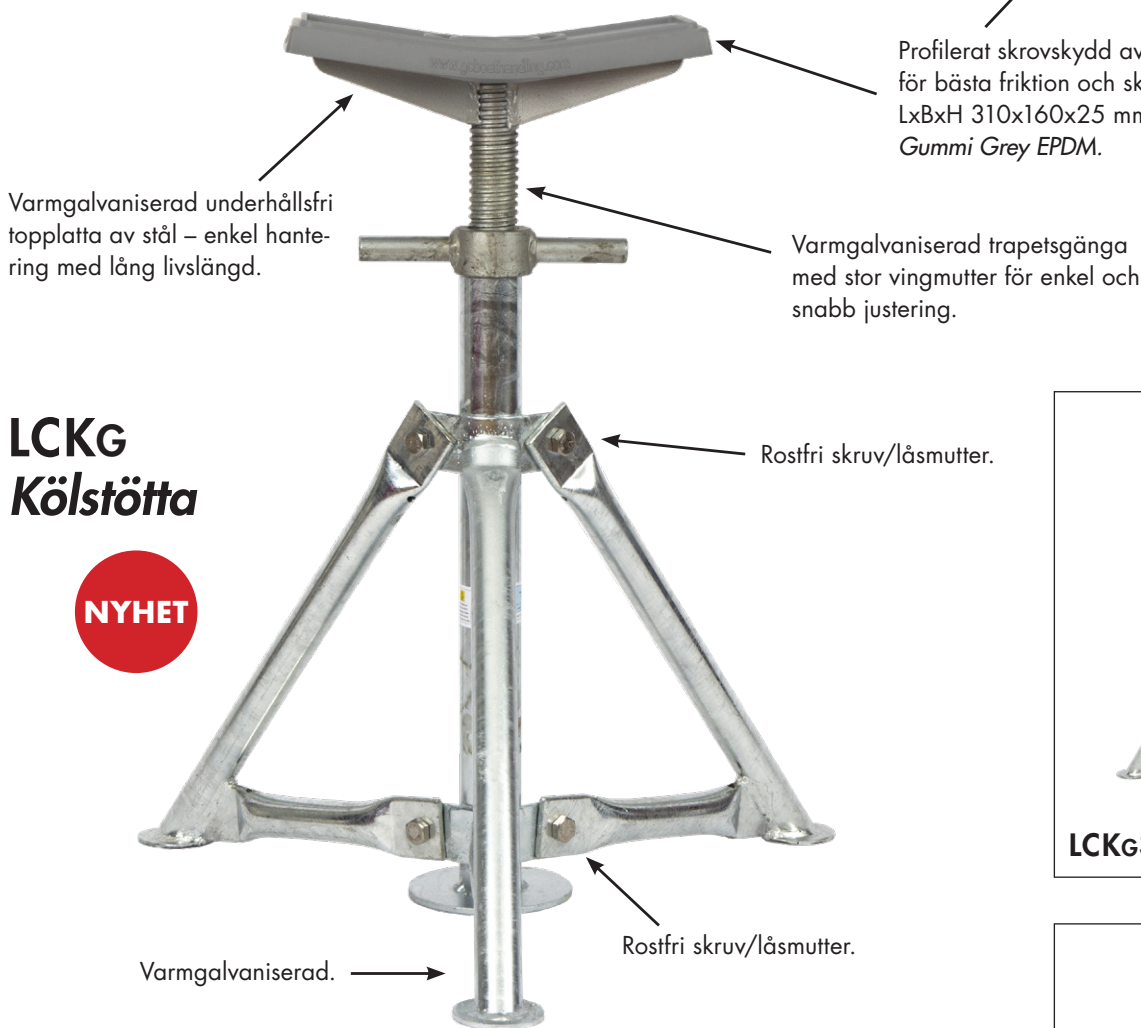


LCKg Kölstötta

NYHET



Typ	Max last (kg/lbs)	Höjd (mm/inch)		Vikt (ca kg/ approx. lbs)	Bruttovikt (ca kg/ approx. lbs)	Storlek kartong LxBxH (mm/inch)
		~ min	~ max			
LCKg 3	2750/6062	590/23	750/30	13,5/29	14,5/32	530x490x175/20,9x19,3x6,9
LCKg 4		420/16	580/22	10,7/23	12,5/27	530x400x175/20,9x15,7x6,9

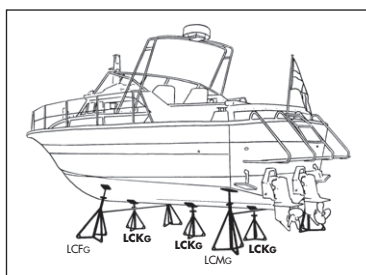

Maskinfabriken G-C A.B.

Thulevägen 18, S-135 55 TYRESÖ
Tfn. 08-712 50 90. Fax. 08-712 71 90
info@gcboathandling.com
info@tyresovaggan.com
www.gcboathandling.com
www.tyresovaggan.com